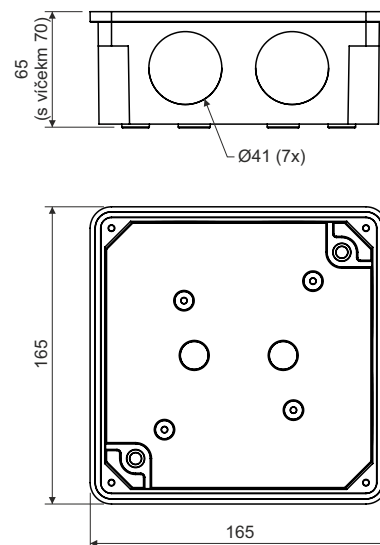


распределительная коробка с сальниками 1618

8117

Описание
товара:

Предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 Для установки в условиях повышенной влажности, пыли, химической и коррозионной агрессивности,
 а также в среде с повышенным риском механического повреждения
 Универсальный сальник для кабелей и труб (Ø16, 25, 32, 40 мм)
 Для установки на материалы класса реакции на огонь Е или F используйте термоизолирующую подкладку

Материал: ПВХ

Цвет: Светло-серый RAL 7035/ Темно-серый RAL 7012

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 650 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

IP классификация: IP 54

Вес: 568 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Конфигурация:

LA - отдельные коробки упакованы в пленке с этикеткой, сальники и болты для крепления крышки внутри коробки,
 цвет Темно-серый RAL 7012

KA - отдельные коробки упакованы в пленке с этикеткой, сальники и болты для крепления крышки внутри коробки,
 цвет Светло-серый RAL 7035

Аксессуары:

клеммники S-96; SP-96

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

сальник 1618