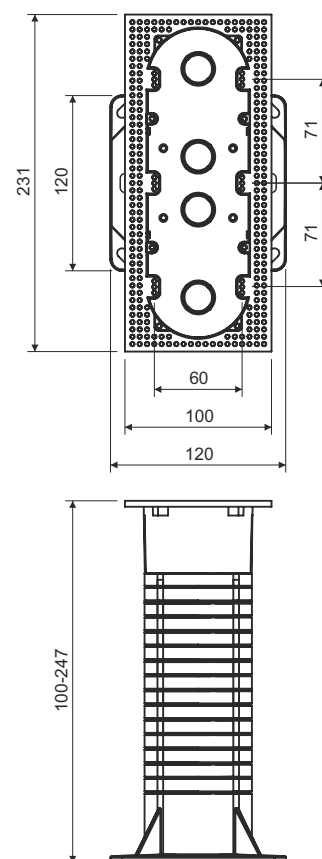


KEZ-3Описание
товара:

предназначен для распределительной системы с напряжением 400 В
 для установки двух или трех устройств в изолированных фасадах зданий толщиной от 100 до 250 мм.
 исключает возникновение тепловых мостов
 в комплект входят качественные дюбеля и шурупы для монтажа, случае установки на более толстую
 штукатурку рекомендуется уплотнить прибор силиконом
 прочная конструкция
 для установки в комбинированных рамах (расстояние 71 мм)
 видео-ролик монтажа www.kopos.com

Материал: ПП

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -25 - +60 °С

Испытание раскаленной петлей: 850 °С



Класс реакции на огонь: A1-F

Вес: 410 гр

Стандарт: EN 60 670-1



монтаж коробки в утепленный фасад KEZ-3

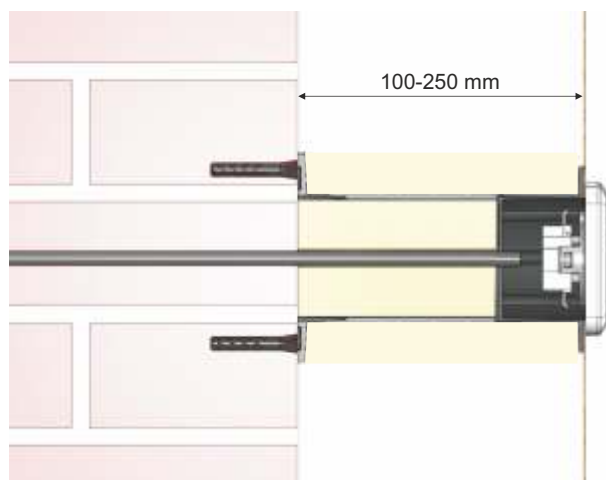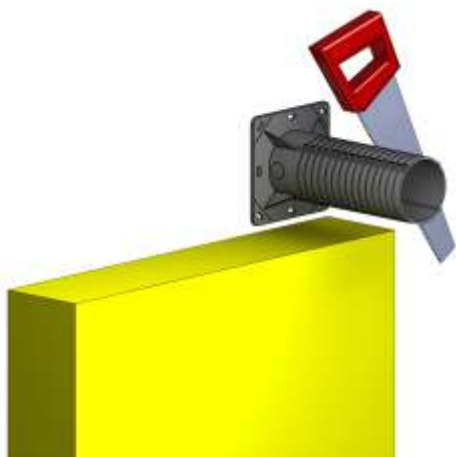

перед установкой необходимо укоротить тубус панели в соответствии с толщиной изоляции
несущая конструкция прикрепляется к стене при помощи дюбелей, подобранных в зависимости от материала стены
окончательную установку коробки следует выполнить с помощью 4 дополнительных винтов (входят в комплект)

