


KEZ

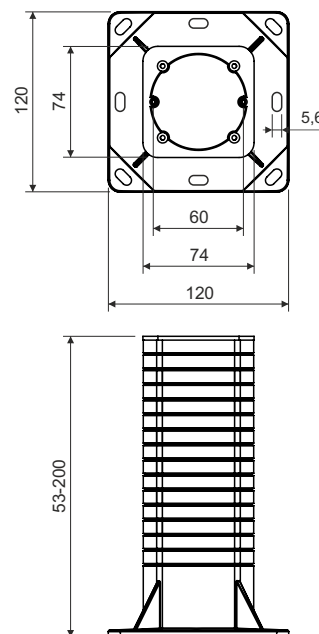

Описание товара:

предназначены для распределительной системы с напряжением 400 В
для установки приборов в изолированные фасады зданий толщиной от 50 до 200 мм.
исключает возникновение тепловых мостов
в комплект входят качественные дюбеля и шурупы для монтажа, случае установки на более толстую штукатурку рекомендуется уплотнить прибор силиконом
прочная конструкция
подходит для монтажа двойной розетки
видео-ролик монтажа www.kopos.com

Материал: ПП

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -25 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-F



Вес: 280 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Конфигурация: KB - отдельные коробки упакованы в картонной коробке



монтаж коробки в утепленный фасад KEZ

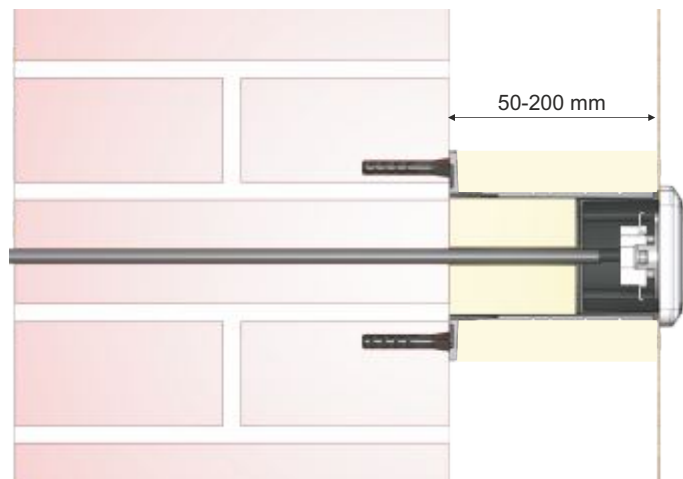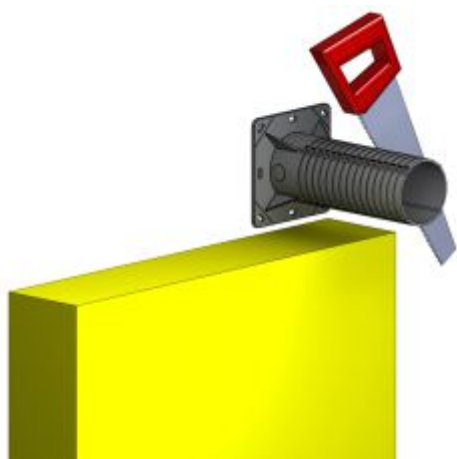

Необходимо отрезать несущую, включая введенную изоляцию перед установкой в зависимости от толщины изоляционного слоя.

Несущая конструкция прикрепляется к стене при помощи дюбелей, в зависимости от типа поверхности стены.

Окончательную установку коробки следует выполнить с помощью 4 дополнительных винтов.

