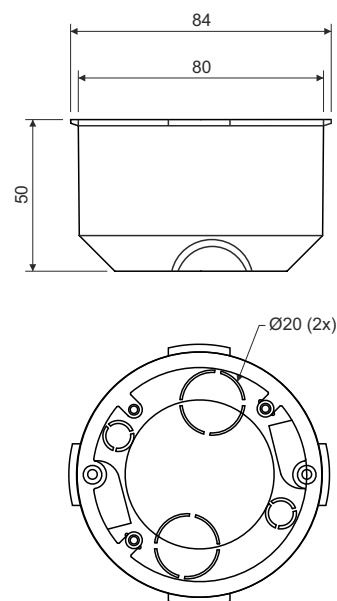


распределительная коробка

KI 68 L/1Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 специальная дополнительная наружная стенка
 коробка может быть установлена в материалы класса горючести А-С3 согласно ранее действующему стандарту ČSN 73 0862
 крепежные винты снабжены тройной резьбой для быстрого монтажа
 позволяет устанавливать двойные розетки

Материал: ПВХ (не содержит свинец)

Цвет: Желтый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Класс реакции на огонь: 850 °C

Класс воспламеняемости основного материала согласно ČSN 73 0862: А-С3

Вес: 85 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

крышка V 68
 клеммник S-66
 безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Вспомогательные
инструменты:

коронка VPT 79
 универсальный патрон VPTU
 пружина P1