
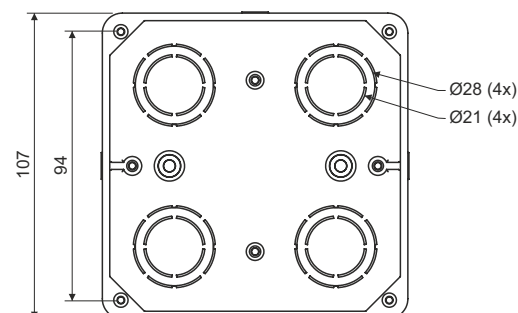
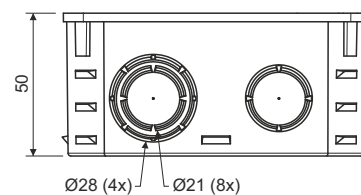


коробка с крышкой КО 100 V

КО 100

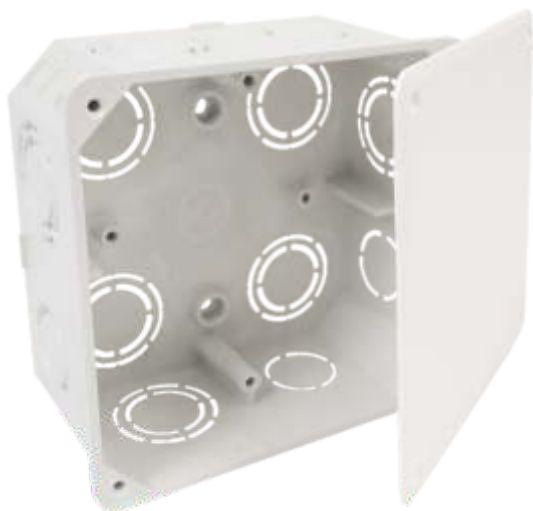

Описание
товара:

Предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
Большое количество вводов для установки кабелей и труб

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 155 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

клеммники S-66; S-96; SP-96

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018