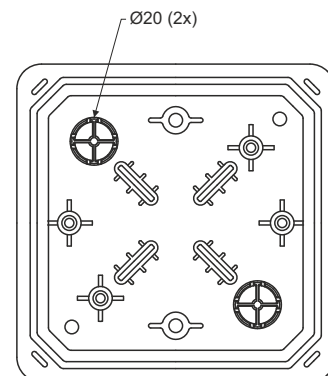
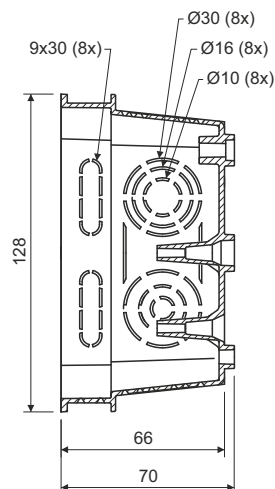


коробка с крышкой V 100 E

КО 100 EОписание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 большое количество вводов для установки кабелей и труб
 можно установить несущую рейку TS35
 пазы в углах коробки дают возможность выровнять крышку
 для облегчения манипуляций с проводами можно удалить всю боковую стенку коробки

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 193 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

клеммники S-66; S-96; SP-96
 эквипотенциальный клеммник EPS 3
 безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 несущая рейка TS35