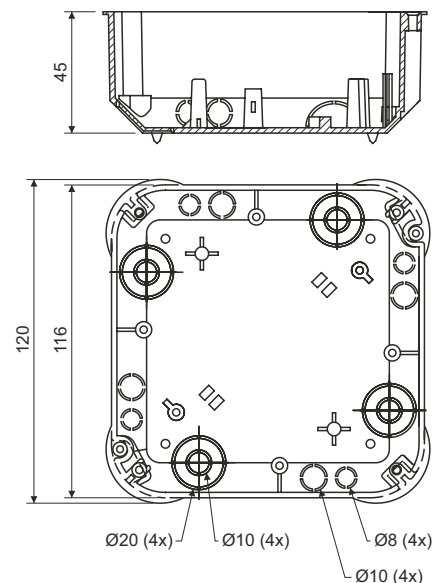


распределительная коробка с крышкой V 110 L и перегородкой P 110 L
КО 110/L

**Описание
товара:**

Предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 можно установить клеммники S-96 или SP-96 или два клеммника S-66, взаимно разделенных перегородкой
 можно подключить две независимые цепи с напряжением до 400 В, разделенные перегородкой
 шип для пометки центра сверления
 крепежные винты снабжены тройной резьбой для быстрой установки

Материал: ПВХ (не содержит свинец)

Цвет: Желтый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-F

Вес: 165 гр

Стандарт: EN 60 670-1

accessories:

клеммники S-96; S-96; SP-96

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Вспомогательные инструменты:

коронка VPT 40

универсальный патрон VPTU

универсальный патрон VPTU