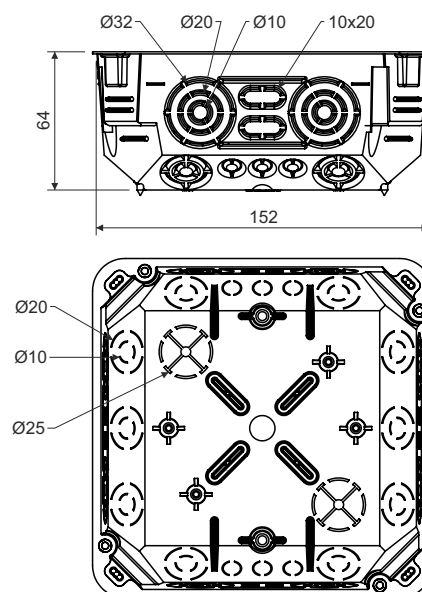


распределительная коробка с крышкой V 125/1
KO 125/1L

**Описание
товара:**

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 большое количество вводов для установки кабелей и труб
 можно установить несущую рейку TS35
 пазы в углах коробки дают возможность выровнять крышку
 для облегчения манипуляций с проводами можно удалить всю боковую стенку коробки
 шип для пометки центра сверления в полых стенах
 крепежные винты снабжены тройной резьбой для быстрой установки

Материал: **ПВХ** (не содержит свинец)

Цвет: **Желтый**

Самозатухание: **да**, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: **-5 - +60 °C**

Испытание раскаленной петлей: **850 °C**

Класс реакции на огонь: **A1-F**

Вес: **245 гр**

Стандарт: **EN 60 670-1**

Аксессуары:

клеммники S-96; S-96; SP-96
 эквипотенциальный клеммник EPS 2
 безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 несущая рейка TS35

Вспомогательные инструменты:

коронка VPT 40
 универсальный патрон VPTU