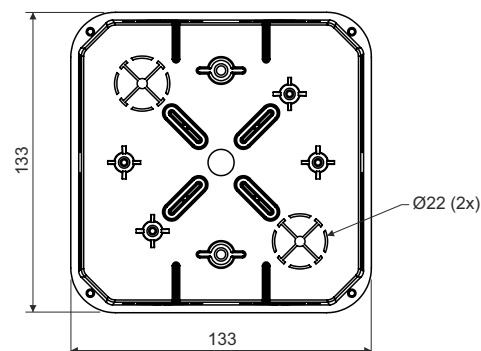
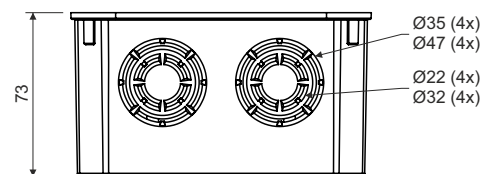


коробка с крышкой КО 125 V

КО 125

Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
большое количество вводов для установки кабелей и труб
можно установить несущую рейку TS35

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 215 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

клеммник S-66; S-96; SP-96

эквипотенциальный клеммник EPS 3

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

несущая рейка TS35