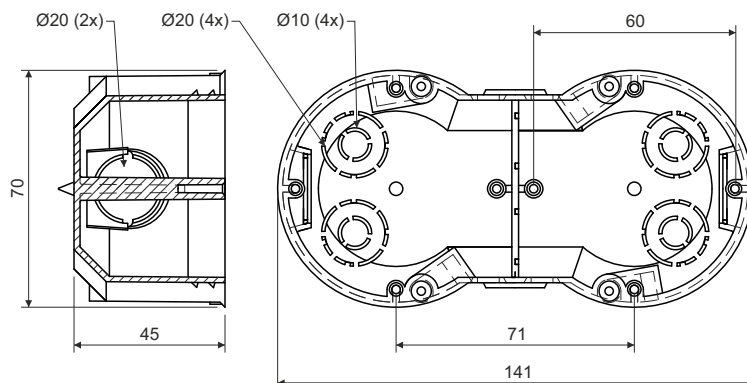
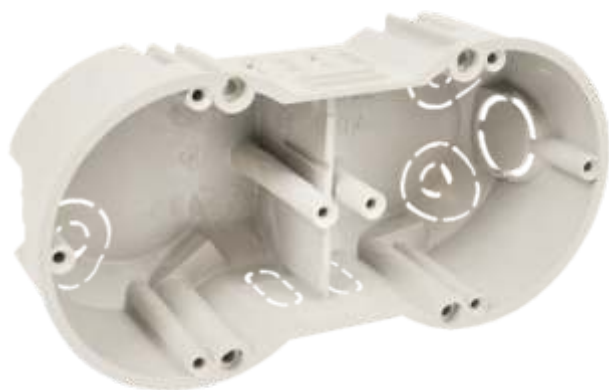


KP 64/2

Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
Для современных установок в многоместных рамках (расстояние 71 мм)
повышенная прочность упрощает установку приборов

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °С

Испытание раскаленной петлей: 850 °С

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 71 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

крышка VKP 64/2L

надставные рамки NR 68/6, NR 68/10

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Вспомогательные инструменты: фреза для твердых стен FR 68 SDS