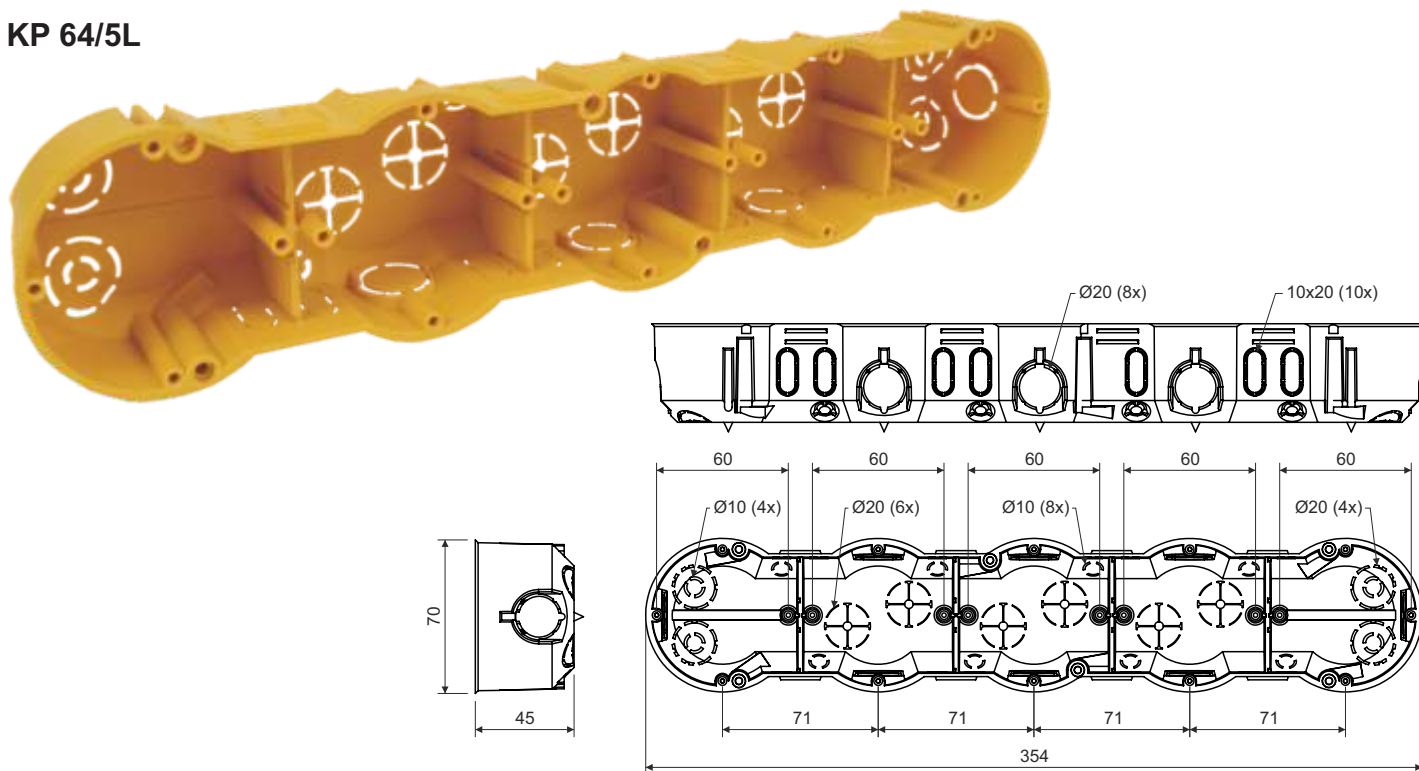


приборная коробка

KP 64/5LОписание
товара:

Предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 Для современных установок в многорядных рамках (расстояние 71 мм)
 Повышенная прочность упрощает установку приборов
 На внешней стороне пять шипов для пометки центра сверления
 Крепежные винты снабжены тройной резьбой для быстрой установки
 При монтаже нет необходимости углублять край гипсокартона

Материал: ПВХ (не содержит свинец)

Цвет: Желтый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-F

Вес: 180 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары: безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Вспомогательные инструменты: коронка VPT 64
 универсальный патрон VPTU