
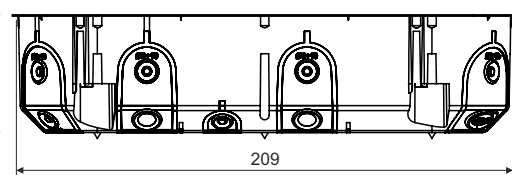



KPL 64-50/3LD

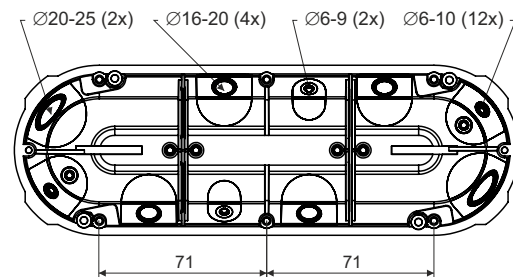

Описание товара:

Предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А

Предназначенные для монтажа в полые стены (например, стены из гипсокартона)

Входные отверстия из эластичного материала

Мембраны с маркировкой для удобства монтажа проводов и гибких (4x Ø16-20 мм, 2x Ø20-25 мм, 12x Ø6-10 мм, 2x Ø6-9 мм)

Обеспечена герметичность прохода даже после монтажа кабеля или трубы

Подходит для энергосберегающих и пассивных домов

Предотвращает прохождение воздуха через проводку

Крепежные винты с пластмассовой лапкой снабжены двойной самонарезающей резьбой для быстрой установки

Винты затягиваются под краем коробки

Широкая кромка для легкого монтажа прибора

При монтаже нет необходимости углублять край гипсокартона

Монтажное пространство в коробке разделено перегородкой

Возможность вставить безвинтовые клеммы

Материал: ПВХ (не содержит свинец)

Цвет: Желтый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-F

Вес: 90 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары: безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Вспомогательные инструменты: коронка VPT 64

Официальный универсальный патрон VPTU
ООО "Компания АйСизС"

Москва +7 495 720-49-00
Санкт-Петербург +7 812 385-14-64

www.icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru