


KSK 175

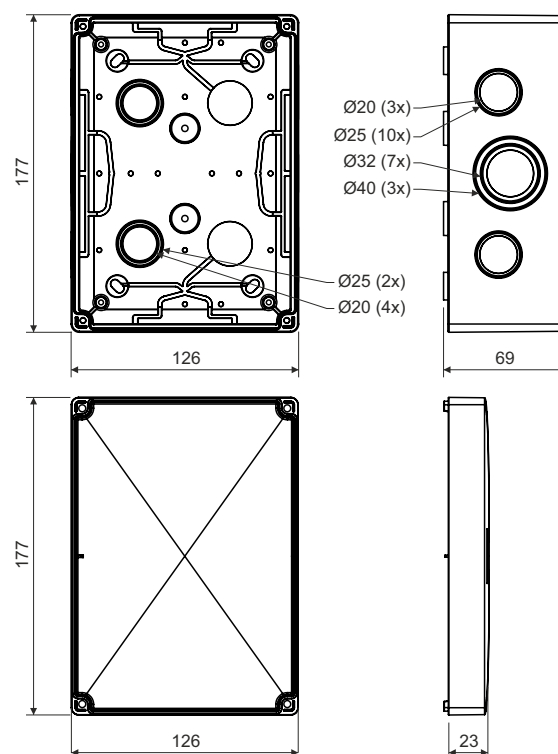

Описание товара:

для установки в среде, где требуется защита IP 66
 встроенное уплотнение в отверстиях для монтажа на основу
 идеальная герметизация кабелей и труб
 интегрированное уплотнительное кольцо для установки кабельного зажима
 предназначена для прямой установки на основу без необходимости применения теплоизолирующей прокладки
 винты из нержавеющей стали для установки крышки
 возможность установки специального клеммника
 входы: 7x Ø20 мм, 12x Ø25 мм, Ø32 мм 7x; 3x Ø40 мм

Материал коробки: ПП (безгалогенный, не содержит свинец)

Материал крышки: ПК безгалогенный, не содержит свинец)

Цвет: Светло-серый RAL 7035

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -25 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-F

Степень защиты: IP 66

Вес: 340 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

клеммники S-66; S-96; SP-96

клеммник S-KSK-2

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

несущая рейка TS35

Официальный дистрибьютор
 ООО "Компания АйСизС"