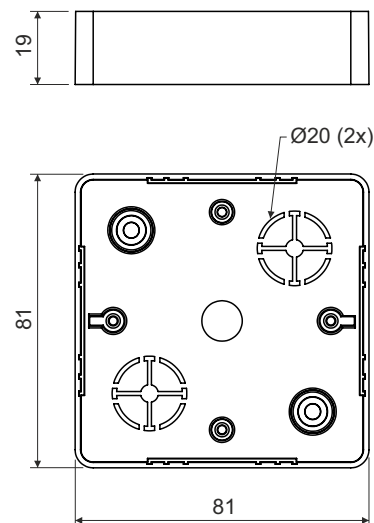


коробка приборная

LK 80X20R/1Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 предназначены для приборов серии Classic и Swing - ABB
 подходит для устройств с большей глубиной монтажа
 по бокам коробки отмечены входы для каналов
 для установки на материалы класса реакции на огонь Е и F, используйте теплоизолирующую подкладку

Материал: ПВХ

Цвет: белый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °С

Испытание раскаленной петлей: 850 °С

Класс реакции на огонь: А1-D

Вес: 33 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

крышка VLK 80/R
 Надставная рамка NR 80/R
 теплоизолирующая подкладка PI 80R
 клеммник S-66
 безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018