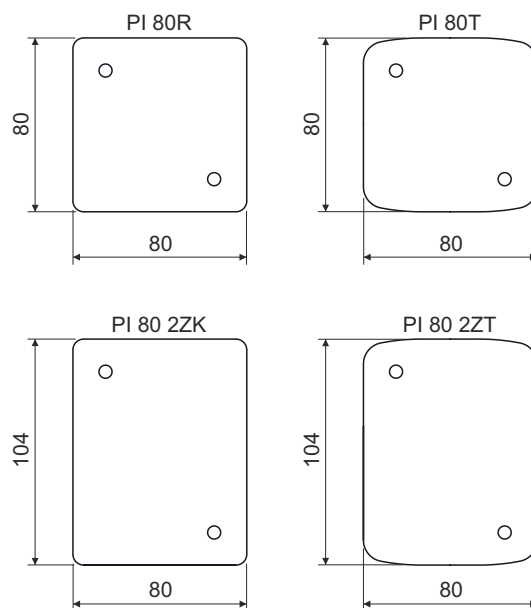
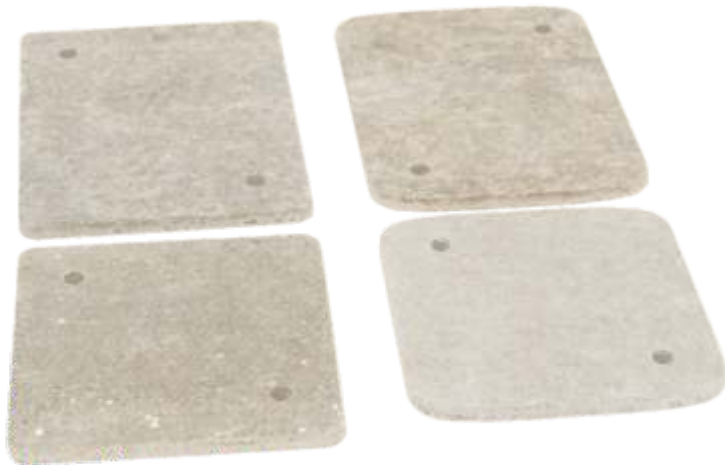


PI 80R**PI 80T****PI 80 2ZK****PI 80 2ZT****Описание
товара:**

материал без асбеста, безвреден для здоровья
 подкладка повышает термостойкость при установке электромонтажных коробок на горячее основание
 соответствует форме электромонтажной коробки и форме приборов
 толщина 5 мм
 PI 80R: для коробок LK 80/..., LK 80X28/1, LK 80R/..., LK 80X...R/1, LK 80X28 2R
 PI 80T: для коробок LK 80X16 T, LK 80X28 T
 PI 80 2ZK: для коробок LK 80X28 2ZK
 PI 80 2ZT: для коробок LK 80X28 2ZT, box LK 80X28 2T,
 можно использовать несколько подкладок для подгона под нужный размер прибора

Материал: cemvin

Класс реакции на огонь: A1-F

Вес: 53 гр (PI 80R, PI 80T) / 70 гр (PI 80 2ZK, PI 80 2ZT)