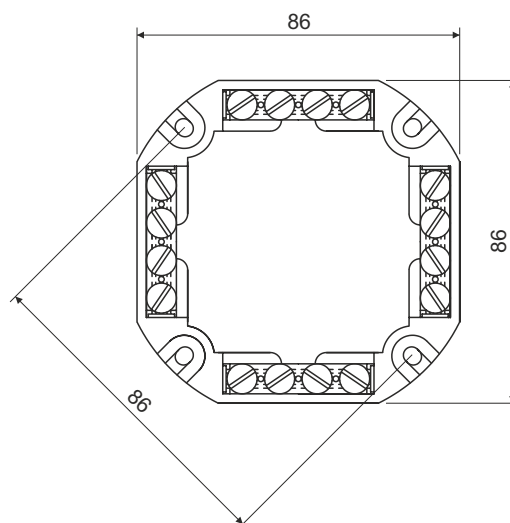


S-96Описание
товара:

Предназначен для распределительных коробок с межосевым установочным расстоянием 86 мм
Четыре отдельные секции для подключения четырех проводов сечением до 4 мм²

Для напряжения до 500 В

Для коробок: КО 97/5, КО 97/L, КР 97/5, КР 97/L, КОМ 97, КОМ 97HF, КОМ 97/LU, КО 100, КО 100 Е, КО 110/L, КО 125, КО 125 Е, КО 125/1L, КТ 250, КТ 250/1, КТ 250/L, КСК 125, КСК 175, 8110, 8111, 8112, 8117, 8118, 8119, 8135

Материал: ПА безгалогенный

Цвет: Черный

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -30 - +105 °С

Испытание раскаленной петлей: 850 °С

Класс реакции на огонь: А1-F

Вес: 68 гр

Стандарт: EN 60998-1