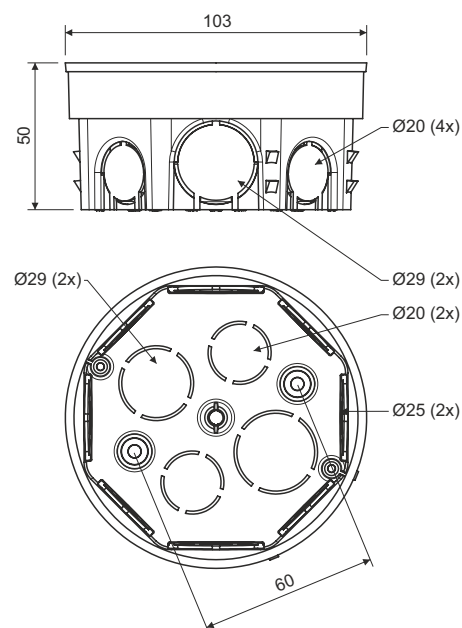


коробка ответвительная с крышкой КО 97 V

КО 97/5Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 большое количество вводов для выполнения более объемной электроинсталляции
 выступы для предотвращения отрыва коробки от стены
 достаточно места для клеммника и подключения цепи

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек.

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 92 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

защитная крышка ZV 97

клеммники S-96; SP-96

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

удлиняющий стержень TN 97