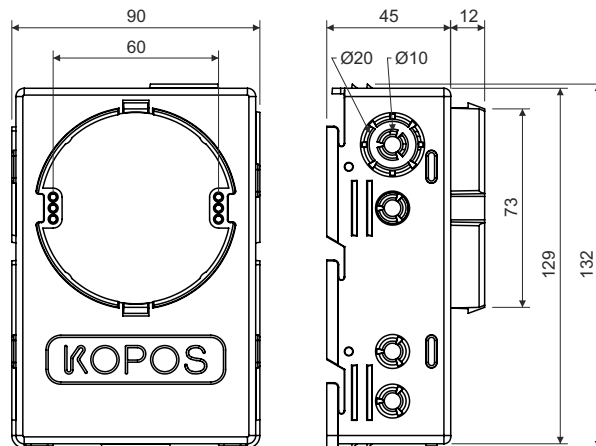


распределительная коробка

KUH 1Описание
товара:

предназначена для распределительной системы с напряжением 400 В и максимальным током 16 А
 большая емкость коробки позволяет установить активные элементы под прибор
 можно установить клеммник S-66 непосредственно под прибором
 рекомендуется для современной электропроводки с повышенными требованиями к емкости коробки
 позволяет установить двойную розетку

Материал: ПВХ

Цвет: Серый

Самозатухание: да, в течение 30 сек

Диапазон температуры применения: -5 - +60 °C

Испытание раскаленной петлей: 850 °C

Класс реакции на огонь: A1-D

Вес: 130 гр

Стандарт: EN 60 670-1

Аксессуары:

крышка V 68

защитная крышка ZV 68

надставная рамка NR 68/6, NR 68/10

клеммник S-66

безвинтовые клеммники TYP015, TYP016, TYP017, TYP018